

2DH INSTRUCTIONS

PIPE AND DUCT HOLDERS

SUPPORTS DE TUYAUX ET CONDUITS

PORTA TUBERÍAS Y CONDUCTOS

Like an extra pair of hands!


Comme une paire de mains supplémentaire !

¡Como si se tratara de un par de manos extras!



**CAUTION
ATTENTION !
PRECAUCIÓN**

- 40 lbs (18kg) Maximum Work Load
- Capacité maximum 18 kg (40 lb)
- Máxima capacidad de carga de trabajo: 40 lb (18 kg)

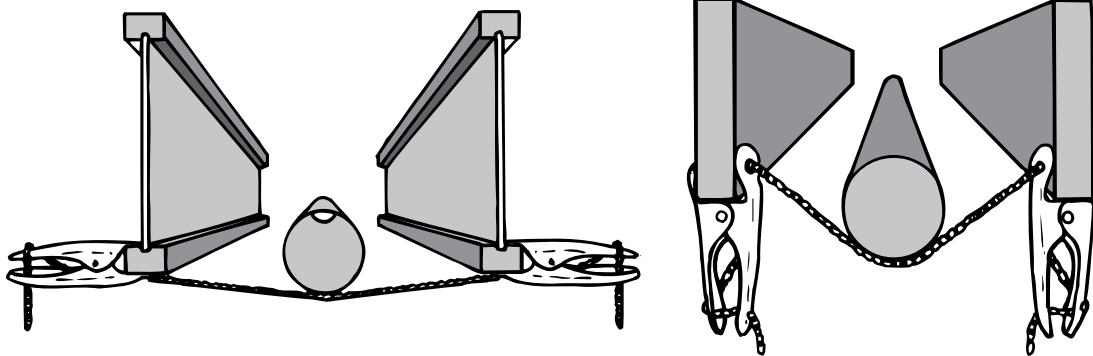

- Holds duct in place until properly secured.
- Tient le conduit en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé
- Sostiene el conducto en su lugar hasta que éste queda apropiadamente fijado.

CHAIN

Length: 4 ft. (1.22m),
Tensile Strength:
125 lbs. (65.77kg)

CHAÎNE

Longueur : 4 pi (1,22 m),
Résistance à la rupture :
125 lb (65,77 kg)

CADENA

Longitud: 1,22 m. (4
pies), límite elástico:
65,77 Kg. (125 lbs.)