


# MC12ARB INSTRUCTIONS

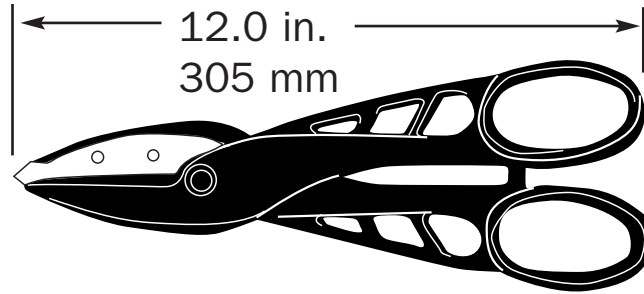

## INSTRUCTIONS

1. Remove pivot bolt and separate snip halves.
2. Replace old blades.
3. Reassemble and tighten nut to desired tension.

## MODE D'EMPLOI

1. Enlever l'axe d'articulation et séparer les cisailles en deux.
2. Remplacer les anciennes lames.
3. Réassembler les cisailles et serrer l'écrou au couple voulu.

## INSTRUCCIONES

1. Quite el perno de giro y separe las dos mitades de las tijeras.
2. Cambie las hojas.
3. Vuelva a armar las tijeras y apriete la tuerca hasta la tensión deseada.

