



SL16201SP

Pan Style **MINI-BRAKE**[™]



*Le acompañará donde
la necesite para trabajar*



Si necesita fabricar *bandejas y cajas de calidad profesional* en el lugar de trabajo, la miniplegadora de bandejas Malco de 1,2 m (48 pulgadas) *se desmonta rápidamente para que pueda transportarla.*

El montaje inicial solo precisa de llaves de boca fija o ajustables, además de una llave hexagonal suministrada. Gracias al diseño de la miniplegadora de bandejas MB48B, es posible transportarla totalmente ensamblada. Con poco menos de 45 kg (100 libras), puede ser transportada cómodamente por dos personas o por una sola persona separando rápidamente el yunque y la mesa.



Malco[®]

La *miniplegadora de bandejas* MB48B de Malco permite trabajar prácticamente en cualquier lugar.




Para utilizarla de forma segura, la plegadora debe situarse sobre una superficie firme de la que no pueda volcarse, como un banco de trabajo, la compuerta trasera de una camioneta o el *juego de patas opcional (MBL)*.



Realice pliegues de 135° en acero galvanizado del calibre 22 (0,86 mm) y hasta 1,2 m (48 pulgadas) de ancho.

No existe ninguna profundidad de garganta fija, lo que permite utilizar metal de cualquier longitud para realizar pliegues rectos y en la misma dirección. Esta miniplegadora de bandejas también resulta idónea para fabricar cámaras y grandes transiciones en el mismo lugar de trabajo.



La distancia mínima del yunque puede regularse para realizar pliegues de calidad óptima en acero galvanizado hasta un calibre 22 (0,86 mm) como máximo y pliegues en metales de otros espesores y durezas: cobre blando, aluminio, cinc y acero dulce al aluminio-cinc. Un armazón provisto de una placa plegadora de acero de 7,9 mm (5/16 pulgadas) y un yunque con nervaduras de refuerzo regulables garantizan la realización de pliegues uniformes a todo lo ancho del material. Las mordazas de tipo leva y doble dirección mantienen fijo el yunque en cualquier posición.


16 dedos plegadores móviles con rectificación fina para realizar pliegues rectos, bandejas y cajas.

Con solo cinco dedos de 50,8 mm (2 pulgadas), seis dedos de 76,2 mm (3 pulgadas) y cinco dedos de 101,6 mm (4 pulgadas) se consigue una anchura máxima de plegado de 1,2 m (48 pulgadas). La anchura mínima de plegado de bandejas es 50,8 mm (2 pulgadas), que coincide con la anchura del dedo más pequeño. Los dedos plegadores móviles también pueden utilizarse para doblar múltiples combinaciones de ángulos en tapajuntas de tejados, cielos rasos y tabicas.



MB48B

Realice pliegues de una anchura comprendida entre 50,8 mm (2 pulgadas) y 1,2 m (48 pulgadas)

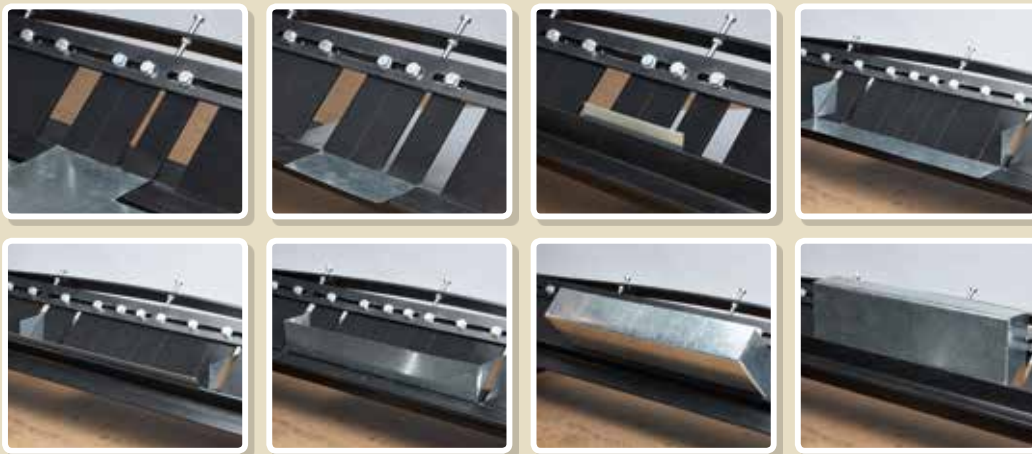

Al crear bandejas y cajas, retire y coloque las placas de dedos según precise para abarcar las anchura necesaria.

Elija una combinación de dedos que abarque una anchura de plegado lo más similar posible. Aunque se añada espacio entre los dedos al combinarlos para obtener anchuras de bandejas o cajas de dimensiones fraccionales o no uniformes, el pliegue seguirá siendo de gran precisión. La separación del yunque permite varias alturas laterales de caja o bandeja comprendidas entre 12,7 mm (1/2 pulgada) y un máximo de 76,2 mm (3 pulgadas).

Especificaciones de la MB48B

Número de catálogo	Descripción	Ángulo de pliegue	Anchura máx. de pliegue	Anchura mín. de pliegue	Reborde mín. Altura máx. de bandeja	Altura máx. de bandeja	Peso neto
MB48B	Miniplegadora	0 - 135°	1,2 m (48 pulg.)	50,8 mm (2 pulg.)	76,2 mm (3 pulg.)	12,7 mm (0,5 pulg.)	44,9 kg (99 libras)
Opciones y piezas de recambio							
MBL	Juego de patas	—	—	—	—	—	—
MB48B2	Dedos plegadores de recambio para MB48B de 50,8 mm (2 pulg.)	—	—	—	—	—	—
MB48B3	Dedos plegadores de recambio para MB48B de 76,2 mm (3 pulg.)	—	—	—	—	—	—
MB48B4	Dedos plegadores de recambio para MB48B de 101,6 mm (4 pulg.)	—	—	—	—	—	—
Capacidades	Material	Aluminio de calibre 18	Cobre blando de calibre 18	Cinc de calibre 18	Acero galvanizado de calibre 22	Acero dulce al aluminio-cinc al 55% de calibre 22	
MB48B	mm (pulg.)	1,02 (0,040)	1,02 (0,040)	1,02 (0,040)	0,86 (0,034)	0,76 (0,030)	

La miniplegadora Mini-Brake™ original



Realiza pliegues de hasta 135 grados en chapa de acero galvanizado hasta el calibre 22 (0,86 mm). Gracias a su cubierta plegadora de acero reforzado de 7,9 mm (5/16 pulgadas) y su capacidad para metales de 1,2 m (48 pulgadas) de ancho, la miniplegadora es idónea para fabricar cámaras o grandes transiciones en el mismo lugar de trabajo.

Gracias a su tamaño compacto, la miniplegadora es apta para su uso en prácticamente cualquier lugar de trabajo. La anchura adicional de sus pies ofrece estabilidad incluso para trabajar en la compuerta trasera de una camioneta.

MB48A

- 1 La cubierta plegadora de acero de 7,9 mm (5/16 pulgadas) y las nervaduras de refuerzo regulables del yunque garantizan pliegues uniformes a todo lo ancho del material.
- 2 Admite chapas metálicas de hasta 1,2 m (48 pulgadas) de ancho y cualquier longitud. No presenta ningún impedimento de profundidad de garganta fija.
- 3 Gracias a su versátil rango de flexión, puede fabricar productos compactos de solo 101,6 mm² (4 pulgadas cuadradas).
- 4 La miniplegadora también permite doblar componentes de techados metálicos y tapajuntas de techados, incluso de cobre y aluminio.
- 5 Las mordazas de tipo leva y doble dirección mantienen fijo el yunque en cualquier posición. Esta estricta característica de seguridad impide que el yunque se caiga libremente o produzca situaciones de peligro.



1



2



3



4



5



MBL

*Juego de patas opcional
también disponible.*

Especificaciones de la MB48A

Número de catálogo	Descripción	Reborde mínimo mm (pulg.)	Anchura m (pies)	Peso neto kg (libras)
MB48A	Miniplegadora	12,7 (1/2)	1,22 (4)	32,66 (72)
MBL	Juego de patas	—	—	8,17 (18)
Capacidades	Material	Acero inox. de calibre 24	Acero galvanizado de calibre 22	Acero dulce de calibre 22
MB48A	mm (pulg.)	0,61 (0,024)	0,86 (0,034)	0,76 (0,030)